


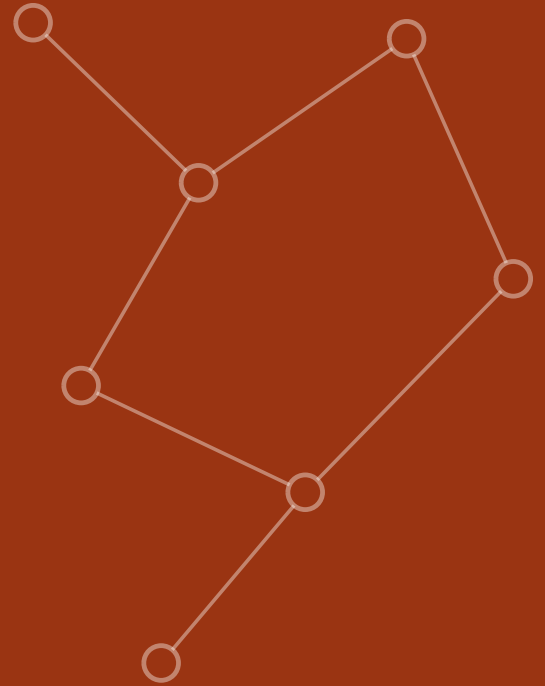

Guide digitali

Pacchetti ricette n8n


filochiaro

Ricette di automazione per n8n, Vol. 1

Le sei ricette

Con questo ricettario metti in funzione sei automazioni per un lavoro da freelance o un piccolo ufficio, una dopo l'altra.

1 Modulo di contatto su Google Sheets, con avviso su Telegram



Modulo n8n · Google Sheets · Telegram

p. 4


2 Webhook che avvisa del nuovo ordine su Slack



Webhook · Slack

p. 5


3 Allegati Gmail archiviati su Google Drive



Gmail · Google Drive

p. 7


4 Rassegna settimanale dei feed RSS via email

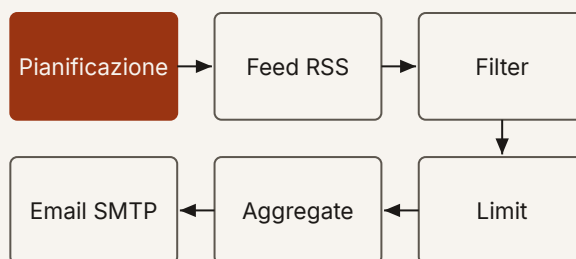

Pianificazione · Feed RSS · Email SMTP

p. 8

5 Solleciti per le fatture scadute da un foglio Google

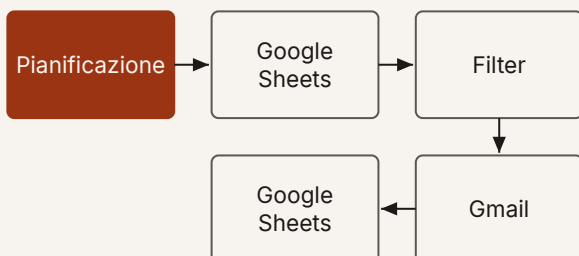

Pianificazione · Google Sheets · Gmail

p. 10

6 Un avviso su Telegram quando un workflow fallisce



Errore workflow · Telegram

p. 12

Ricetta 1. Modulo di contatto su Google Sheets, con avviso su Telegram

Scheda

Modulo n8n · Google Sheets · Telegram Trigger: Modulo n8n 3 nodi

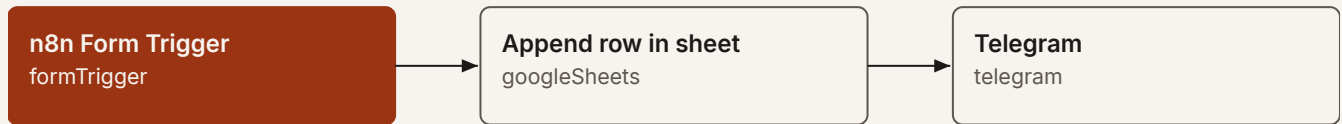


Figura 1. Flusso della ricetta 1

Fonte: workflow testato su n8n 2.43.7

Percorso dati

Campi usati

nome email servizio
messaggio submittedAt

Campi scritti o inviati

data nome email servizio messaggio

Cosa ottieni

Il modulo salva ogni richiesta in una riga di Google Sheets e ti avvisa su Telegram.

Passi

- 1 Crea un foglio Google con queste intestazioni nella prima riga: `data` , `nome` , `email` , `servizio` , `messaggio` .
- 2 Scrivi a [BotFather](#), usa il comando `/newbot` , scegli nome e username e copia il token. Incollalo in **Access Token** di una [credenziale Telegram](#). Lo `username` deve finire con `bot` e non potrai cambiarlo.
- 3 Manda un messaggio al tuo bot, perché un [bot Telegram](#) non può scriverti per primo.
- 4 Aggiungi un **n8n Form Trigger** dal [nodo form](#), scrivi il **Form Title**, crea i campi con **Add Form Element**, usa **Text** per `nome` , **Email** per `email` , **Dropdown** per `servizio` e aggiungi le voci con [Add Field Option](#), **Textarea** per `messaggio` , attiva **Required Field** dove serve, e per la colonna `data` usa il campo `submittedAt` del trigger.
- 5 Aggiungi **Google Sheets** dalle [operazioni sui fogli](#), con **Resource** su **Sheet Within Document** e **Operation** su **Append Row**, che aggiunge una riga in fondo al foglio. Scegli [documento e foglio](#). In [Mapping Column Mode](#) scegli **Map Each Column Manually** e collega ogni colonna al suo campo, per esempio `{{ $json.nome }}` .
- 6 Aggiungi **Telegram** dalle [operazioni sui messaggi](#), con **Resource** su **Message** e **Operation** su **Send Message**, in **Chat ID** metti l'ID della chat che riceve l'avviso e in **Text** scrivi per esempio `Nuova richiesta da {{ $('n8n Form Trigger').item.json.nome }}` . Metti [tra apici](#) il nome esatto del tuo trigger.
- 7 Prova il modulo con il **Test URL**, poi pubblica e condividi il **Production URL** del [nodo form](#).

Impostazioni da controllare

- Per ogni campo imposta **Label**, cioè il testo per il cliente, ed **Element Type**, e scrivi in **Custom Field Name** il nome che userai nei nodi successivi.
- Use Workflow Timezone**. Nella versione attuale del nodo è già attiva, quindi `submittedAt` segue il fuso del workflow; spegnila solo se vuoi l'UTC.

Se qualcosa non va

- Nessun dato nell'editor dopo la pubblicazione**. Le esecuzioni dal Production URL non compaiono nell'editor, ma nella scheda **Executions** del nodo form.
- «Column names were updated»**. Hai rinominato le colonne dopo aver configurato il nodo; riselecta **Mapping Column Mode** per ricaricarle.
- Per scrivere in un canale, il bot deve esserne amministratore. Per un gruppo aggiungi per un momento @RawDataBot e leggi l'`id` dell'oggetto `chat`. L'ID di un gruppo inizia con un meno.

Ricetta 2. Webhook che avvisa del nuovo ordine su Slack

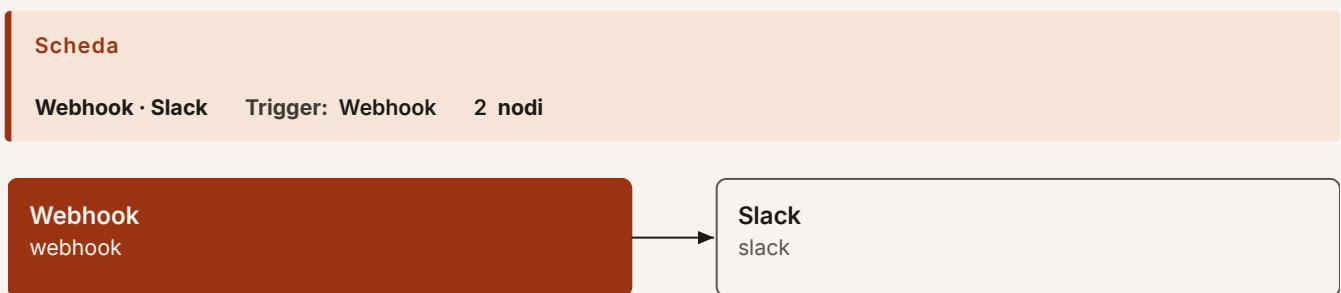


Figura 2. Flusso della ricetta 2

Fonte: workflow testato su n8n 2.43.7



Cosa ottieni

Il gestionale chiama un indirizzo di n8n e il nuovo ordine compare in `#ordini`. Il webhook serve per i servizi che non hanno un nodo trigger dedicato, e i dati della richiesta stanno sotto `body`. Tieni l'indirizzo protetto con una chiave, perché i dati arrivano da un altro programma.

Passi

- 1 Aggiungi un **Webhook** con **HTTP Method** su **POST**, **Path** `nuovo-ordine`, **Authentication** su **Header Auth** e **Respond** su **Immediately** nel nodo Webhook, così il servizio chiamante riceve subito la conferma.
- 2 Crea una credenziale Header Auth: in **Name** l'intestazione (per esempio `X-Chiave-Segreta`), in **Value** un segreto lungo.

- 3 Per la [credenziale Slack](#) n8n consiglia OAuth2. In alternativa l'[access token](#) funziona, ma non è raccomandato: crea un'app su api.slack.com, installala nel workspace e incolla il **Bot User OAuth Token** in **Access Token**.
- 4 Aggiungi **Slack** nel [nodo Slack](#), con **Resource** su **Message** e **Operation** su **Send**. In **Send Message To** scegli **Channel** e il canale, lascia **Message Type** su **Simple Text Message** e in **Message Text** scrivi per esempio `Nuovo ordine da {{ $json.body.cliente }}: {{ $json.body.totale }} euro`, dai [parametri del messaggio](#).
- 5 Clicca **Listen for test event** e invia una richiesta al **Test URL** entro 120 secondi, per esempio con curl e dati inventati, all'indirizzo `https://tua-istanza.example/webhook-test/nuovo-ordine`, da sostituire con quello della tua istanza:

BASH

```
1 curl --request POST https://tua-istanza.example/webhook-test/nuovo-ordine \  
2   --header 'X-Chiave-Segreta: il-tuo-valore' \  
3   --header 'Content-Type: application/json' \  
4   --data '{"cliente": "Rossi Srl", "totale": 120}'
```

- 6 Quando funziona, pubblica il workflow e inserisci il **Production URL** nel servizio esterno, dal [nodo Webhook](#).

Impostazioni da controllare

- **IP(s) Allowlist.** Accetta chiamate solo dagli IP del servizio che ti scrive; gli altri ricevono un [errore 403](#).
- **Signing secret in n8n 3.0.** La credenziale **Slack API** chiederà il [signing secret](#) dell'app; se non usi lo Slack Trigger, aggiungilo alla prossima modifica della credenziale.

Se qualcosa non va

- **«There is a conflict with one of the webhooks.»** n8n accetta un solo webhook per [percorso e metodo](#). Il testo esatto in n8n 2.43.7 è nel [sorgente dei webhook](#). Cambia uno dei due o [togli la pubblicazione](#) all'altro workflow.
- `not_in_channel`. Slack rifiuta il messaggio se l'app [non è nel canale](#), quindi invitala.
- **Errore 524 su Cloud.** Se il webhook non risponde entro [100 secondi](#) la richiesta fallisce, quindi lascia **Respond** su **Immediately**.

n8n è un marchio di n8n GmbH. Questa guida è indipendente e non è affiliata, sponsorizzata o approvata dai titolari dei marchi.

Icone: Lucide (ISC) e Feather (MIT), licenze su lucide.dev/license