


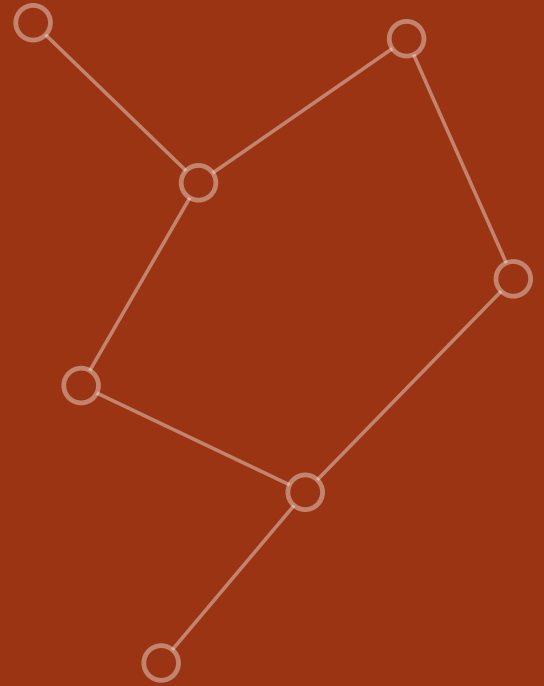

Guide digitali

Pacchetti ricette n8n

filochiaro

Ricette di automazione per n8n, Vol. 1

Questo PDF è un estratto gratuito dal Vol. 1.

Testato con n8n 2.43.7 self-hosted. Le integrazioni con servizi esterni (Gmail, Drive, Sheets, Telegram, Slack, invio email SMTP e feed RSS) sono state verificate con servizi simulati e credenziali di prova.

Ricetta 1. Modulo di contatto su Google Sheets, con avviso su Telegram

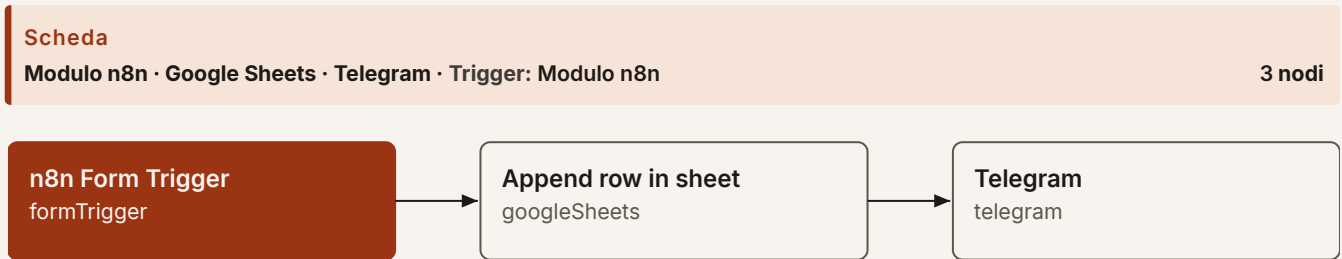


Figura 1. Flusso della ricetta 1

Fonte: workflow testato su n8n 2.43.7



Cosa ottieni

Il modulo salva ogni richiesta in una riga di Google Sheets e ti avvisa su Telegram.

Passi

- 1 Crea un foglio Google con queste intestazioni nella prima riga: `data`, `nome`, `email`, `servizio`, `messaggio`.
- 2 Scrivi a [BotFather](#), usa il comando `/newbot`, scegli nome e username e copia il token. Incollalo in **Access Token** di una [credenziale Telegram](#). Lo `username` deve finire con `bot` e non potrai cambiarlo.
- 3 Mandà un messaggio al tuo bot, perché un [bot Telegram](#) non può scriverti per primo.
- 4 Aggiungi un **n8n Form Trigger** dal [nodo form](#), scrivi il **Form Title**, crea i campi con **Add Form Element**, usa **Text** per `nome`, **Email** per `email`, **Dropdown** per `servizio` e aggiungi le voci con **Add Field Option**, **Textarea** per `messaggio`, attiva **Required Field** dove serve, e per la colonna `data` usa il campo `submittedAt` del trigger.
- 5 Aggiungi **Google Sheets** dalle [operazioni sui fogli](#), con **Resource** su **Sheet Within Document** e **Operation** su **Append Row**, che aggiunge una riga in fondo al foglio. Scegli [documento e foglio](#). In **Mapping Column Mode** scegli **Map Each Column Manually** e collega ogni colonna al suo campo, per esempio `{{ $json.nome }}`.
- 6 Aggiungi **Telegram** dalle [operazioni sui messaggi](#), con **Resource** su **Message** e **Operation** su **Send Message**, in **Chat ID** metti l'ID della chat che riceve l'avviso e in **Text** scrivi per esempio `Nuova richiesta da {{ $('n8n Form Trigger').item.json.nome }}`. Metti [tra apici](#) il nome esatto del tuo trigger.
- 7 Prova il modulo con il **Test URL**, poi pubblica e condividi il **Production URL** del [nodo form](#).

Impostazioni da controllare

- Per ogni campo imposta **Label**, cioè il testo per il cliente, ed **Element Type**, e scrivi in **Custom Field Name** il nome che userai nei nodi successivi.
- **Use Workflow Timezone**. Nella versione attuale del nodo è già attiva, quindi `submittedAt` segue il fuso del workflow; spegnila solo se vuoi l'UTC.

Se qualcosa non va

- **Nessun dato nell'editor dopo la pubblicazione**. Le esecuzioni dal Production URL non compaiono nell'editor, ma nella scheda **Executions** del nodo form.
- **«Column names were updated»**. Hai rinominato le colonne dopo aver configurato il nodo; rifeleziona **Mapping Column Mode** per ricaricarle.
- Per scrivere in un canale, il bot deve esserne amministratore. Per un gruppo aggiungi per un momento @RawDataBot e leggi l' `id` dell'oggetto `chat`. L'ID di un gruppo inizia con un meno.

La guida completa costa 19 € IVA inclusa. <https://consent.edoski.workers.dev/p/ricettario-n8n-vol1>

n8n è un marchio di n8n GmbH. Questa guida è indipendente e non è affiliata, sponsorizzata o approvata dai titolari dei marchi.